

KENYA


mrazuvzdorný

interiér / exteriér

BETONOVÝ OBKLAD

Prohlášení o vlastnostech 51/B/STEGU/2019

Harmonizovaná norma EN 14992:2007+A1:2012

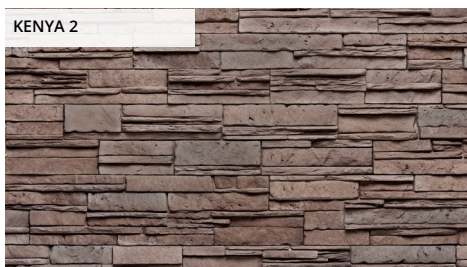

typ	kód	ean
obklad	ST-PL-KEN-001-1	5907762311601

typ	kód	ean
obklad	ST-PL-KEN-002-1	5907762311618

DETAIL OBKLADU	délka	výška	tloušťka
Rozměr	533 mm	120 mm	16 - 33 mm
Montážní rozměr	473 mm		
Počet ks na m ²	17,06 ks		

BALENÍ OBKLADU	
Rozměr balení (délka x šířka x výška)	544 x 244 x 134 mm
Počet ks v balení	7 ks
Počet m ² v balení	0,40 m ²
Hmotnost balení	15,20 kg
Hmotnost m ²	~ 38 kg
Počet balení na vrstvě palety	6 balení
Počet balení na paletě	60 balení
Výška palety	1,49 m
Hmotnost palety	937 kg

DOPORUČENÁ STAVEBNÍ CHEMIE

penetrace



GRUNT

lepidlo



MULTIELASTIK / POWERELASTIK

impregnace



STONE SHINE / STONE CARE

KENYA



KENYA 1

