

# ROMA

spárování



mrazuvzdorný

interiér / exteriér

## BETONOVÝ OBKLAD

Prohlášení o vlastnostech 23/B/STEGU/2014

Harmonizovaná norma EN 14992:2007+A1:2012

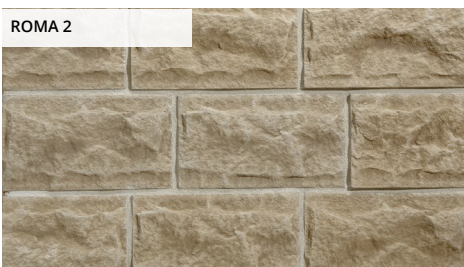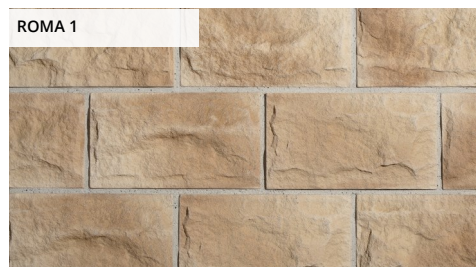

typ	kód	ean
obklad	ST-PL-ROM-001-1	5907762302579
roh	ST-NR-ROM-001-1	5907762301374

typ	kód	ean
obklad	ST-PL-ROM-002-1	5907762302562
roh	ST-NR-ROM-002-1	5907762301381

DETAIL OBKLADU	délka	výška	tloušťka
Rozměr	285 mm	160 mm	16 - 27 mm
Počet ks na m <sup>2</sup> (bez spáry / se spárou)		22 / 20 ks	



DETAIL ROHU	délka	výška	tloušťka
Vnitřní rozměr	98 / 230 mm	160 mm	16 - 27 mm
Vnější rozměr	125 / 257 mm		

BALENÍ OBKLADU	
Rozměr balení (délka x šířka x výška)	370 x 300 x 170 mm
Počet ks v balení	15 ks
Počet m <sup>2</sup> v balení (bez spáry / se spárou)	0,68 / 0,75 m <sup>2</sup>
Hmotnost balení	16,25 kg
Hmotnost m <sup>2</sup>	~ 22 kg
Počet balení na vrstvě palety	7 balení
Počet balení na paletě	56 balení
Výška palety	1,51 m
Hmotnost palety	935 kg

BALENÍ ROHU	
Rozměr balení (délka x šířka x výška)	370 x 300 x 170 mm
Počet ks v balení	7 ks
Počet bm v balení (bez spáry / se spárou)	1,12 / 1,19 bm
Počet m <sup>2</sup> v balení (bez spáry / se spárou)	0,22 / 0,36 m <sup>2</sup>
Hmotnost balení	9,45 kg
Počet balení na vrstvě palety	7 balení
Počet balení na paletě	56 balení
Výška palety	1,51 m
Hmotnost palety	554 kg

# ROMA

## DOPORUČENÁ STAVEBNÍ CHEMIE

penetrace	lepidlo	spárovací malta	impregnace
			
GRUNT	MULTIELASTIK / POWERELASTIK	RUSTICAL / CLASSIC	STONE SHINE / STONE CARE

