

SAKURA


mrazuvzdorný

interiér / exteriér

BETONOVÝ OBKLAD

Prohlášení o vlastnostech 6/B/STONES/2015

Harmonizovaná norma EN 14992:2007+A1:2012

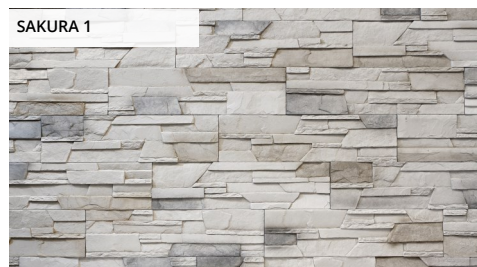

typ	kód	ean
obklad	SN-P-SAK-001-2	5904378200299
roh	SN-N-SAK-001-2	5904378200305

typ	kód	ean
obklad	SN-P-SAK-002-2	5904378200619
roh	SN-N-SAK-002-2	5904378200626

DETAIL OBKLADU	délka	výška	tloušťka
Rozměr	550 mm	145 mm	14 - 26 mm
Počet ks na m ²		12,50 ks	

DETAIL ROHU	délka	výška	tloušťka
Vnitřní rozměr	155 / 340 mm	145 mm	14 - 26 mm
Vnější rozměr	180 / 365 mm		

BALENÍ OBKLADU	
Rozměr balení (délka x šířka x výška)	580 x 165 x 160 mm
Počet ks v balení	6 ks
Počet m ² v balení	0,48 m ²
Hmotnost balení	11,70 kg
Hmotnost m ²	~ 24 kg
Počet balení na vrstvě palety	9 balení
Počet balení na paletě	72 balení
Výška palety	1,43 m
Hmotnost palety	867 kg

BALENÍ ROHU	
Rozměr balení (délka x šířka x výška)	580 x 165 x 160 mm
Počet ks v balení	6 ks
Počet bm v balení	0,87 bm
Počet m ² v balení	0,43 m ²
Hmotnost balení	11,70 kg
Počet balení na vrstvě palety	9 balení
Počet balení na paletě	72 balení
Výška palety	1,43 m
Hmotnost palety	867 kg

SAKURA

DOPORUČENÁ STAVEBNÍ CHEMIE

penetrace	lepidlo	impregnace
		
GRUNT	MULTIELASTIK / POWERELASTIK	STONE SHINE / STONE CARE



SAKURA 1

