

2021

PIETRA DEL  
BORGIO  
2 CM OUTDOOR

 EMIL GERMANY

FORMAT NEU

NEU 2021



NEU 2021

Pietra del Borgo ANTHRAZIT  
60 x 60 cm

# PIETRA DEL BORGIO

OUTDOOR SPACES

Die mittelalterlich geprägten Städte Italiens beeindrucken mit der Koexistenz unterschiedlichster Steine. Gemeinsam ergeben sie ein harmonisches Bild, das Ruhe und Kontinuität ausstrahlt. In 3 Farben und 2 Formaten feiert die Linie Pietra del Borgo diese Vielfalt und liefert die hochwertige Basis für eine ausgewogene und stimmungsvolle Gestaltung Ihres Außenbereichs.

60 X 60 CM



NEU 2021

**BEIGE**

2 CM | EK21



NEU 2021

**GRAU**

2 CM | EK22



NEU 2021

**ANTHRAZIT**

2 CM | EK23

60 X 90 CM



FORMAT NEU

NEU 2021

**BEIGE**

2 CM | EK25



FORMAT NEU

NEU 2021

**GRAU**

2 CM | EK26



FORMAT NEU

NEU 2021

**ANTHRAZIT**

2 CM | EK27

FORMAT NEU


NEU 2021

# PIETRA DEL BORGIO

FORMAT NEU

NEU 2021

Pietra del Borgo BEIGE  
60 x 90 cm

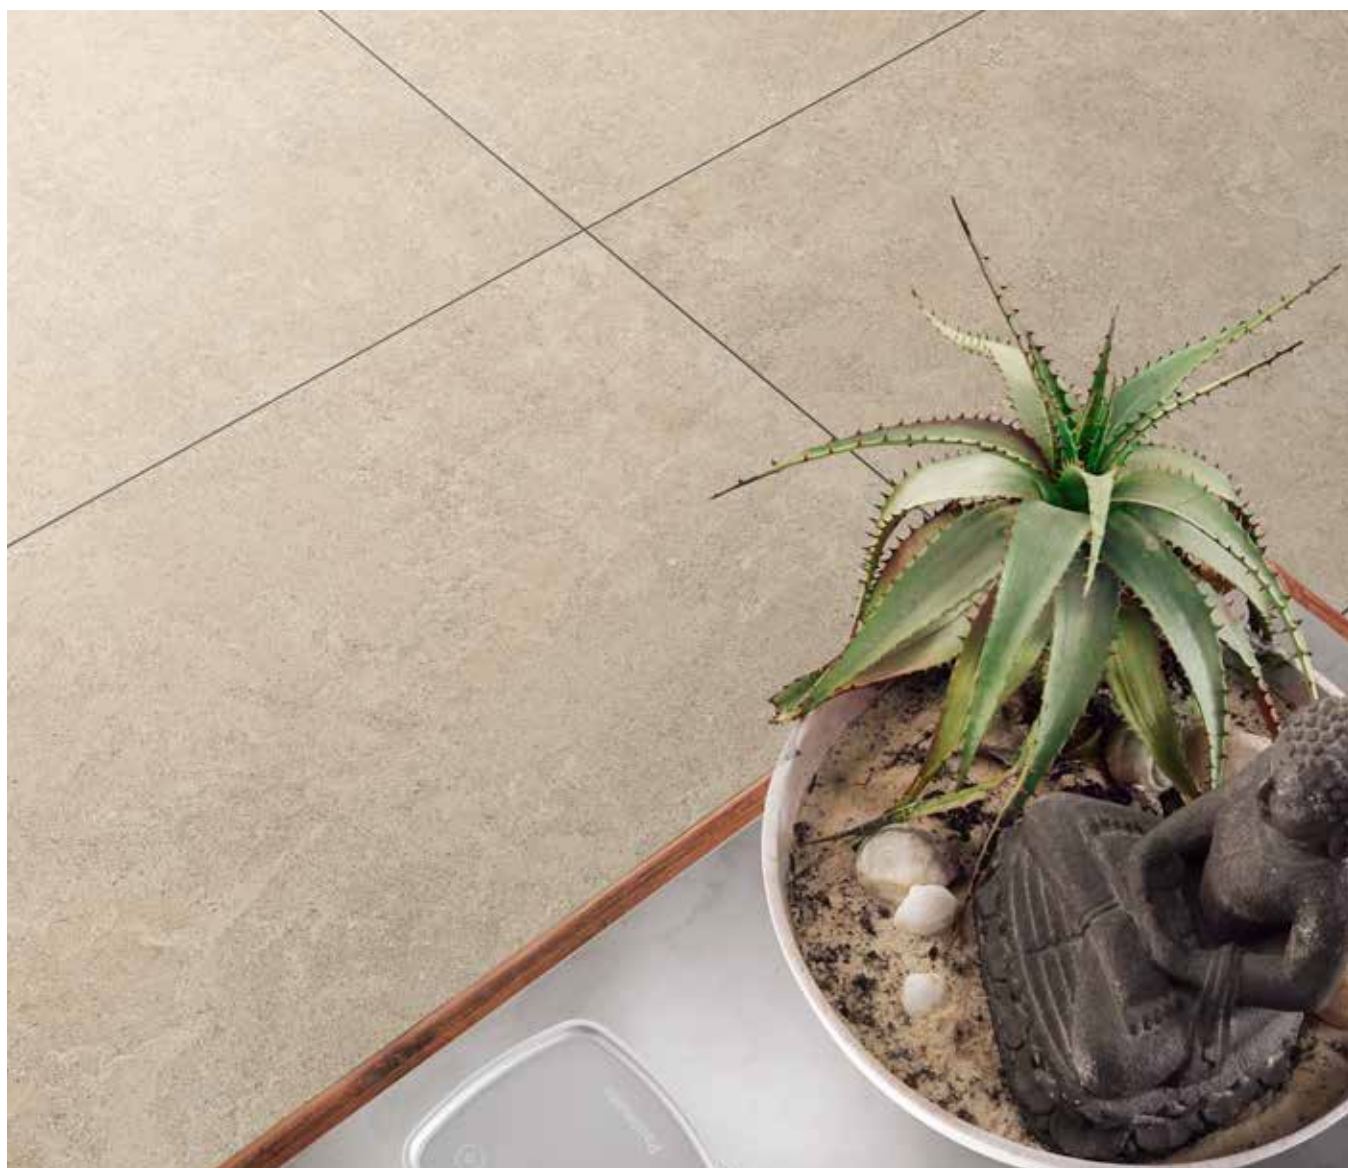



FORMAT NEU

NEU 2021


Pietra del Borgo GRAU  
60 x 60 cm

FORMAT NEU

NEU 2021

# FORMTEILE\*

Die Produktlinie 2 CM und 3 CM bietet eine Vielfalt von Sonderteilen an. Diese ermöglichen es, Treppen im Außenbereich vielfältig und raffiniert zu gestalten. Stufenplatten mit und ohne Rillen und Blockstufen, die in die Erde eingebettet werden können, bilden eine hervorragende Ergänzung zu der 2 CM und 3 CM Keramik für den Außenbereich. Die Endbereiche von Terrassen können sauber und optisch hochwertig abgeschlossen werden. Die Rasenkanten bilden einen perfekten Abschluss zwischen Rasen und Belag.



## STUFENPLATTE GERILLT

33 x 60  
33 x 80  
33 x 90  
33 x 120



## SOCKEL

2x60x16,5h  
2x80x16,5h  
2x90x16,5h  
2x120x16,5h



## STUFENPLATTE L

33 x 60 x 5  
33 x 80 x 5  
33 x 90 x 5  
33 x 120 x 5




## ECKSTÜCK LINKS/RECHTS

33x60x5  
33x80x5  
33x90x5  
33x120x5



## ENDSTÜCK

33 x 60 x 2,5  
33 x 80 x 2,5  
33 x 90 x 2,5  
33 x 120 x 2,5




## ENDSTÜCK ECKE LINKS/RECHTS

33x60x2,5  
33x80x2,5  
33x90x2,5  
33x120x2,5




## RASENKANTE GERADE

4 x 60 x 20 h  
4 x 80 x 20 h  
4 x 90 x 20 h  
4 x 120 x 20 h



## STUFENPLATTE VIERTELROUNDSTAB

45 x 90 x 2 / x 3  
60 x 60 x 2  
60 x 90 x 2  
40 x 120 x 2  
80 x 80 x 2



## STUFENPLATTE HALBRUNDSTAB

45 x 90 x 2 / x 3  
60 x 60 x 2  
60 x 90 x 2  
40 x 120 x 2  
80 x 80 x 2



## BLOCKSTUFE STANDARD

15 x 35 x L: 80  
15 x 35 x L: 90  
15 x 35 x L: 120

Blockstufe mit einfachem Unterboden



## BLOCKSTUFE EXKLUSIV





15 x 35 x L: 80  
15 x 35 x L: 90  
15 x 35 x L: 120

Blockstufen werden nicht monolithisch gefertigt, sondern aus Einzelplatten auf Gehrung geschnitten und geklebt. Daher entsteht bei einer Länge über das Plattenmaß hinaus, eine Trennfuge.

\*Achtung! Fertigungsbedingt kann es zwischen Flächenware und Formteilen zu Maß- und/oder Farbunterschieden kommen.

# TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 2 CM UND 3 CM

Dry-Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL

		2 CM	3 CM
	Ebenflächigkeit	± 0,3 % / ± 1,5mm	± 0,3 % / ± 1,5mm
	Wasseraufnahme - Durchschnittswert in %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
	Biegefestigkeit	≥ 50 N/mm <sup>2</sup>	≥ 50 N/mm <sup>2</sup>
	Bruchlast	≥ 12000 N	≥ 20000 N
	Frostbeständigkeit	Frostbeständig	Frostbeständig
	Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen	Chemikalienfest (Klasse UA, ULA, UHA)	Chemikalienfest (Klasse UA, ULA, UHA)
	Fleckenbeständigkeit	höchste Fleckenbeständigkeit (Klasse 5)	höchste Fleckenbeständigkeit (Klasse 5)
	Rutschfestigkeit Barfußbereich	R11 C (A+B+C)	R11 C (A+B+C)

## VERPACKUNGSEINHEITEN

Format* (cm)	Stärke (cm)	Stk / Qm	Stk / Krt	Qm / Krt	Kg / Krt	Krt / Pal	Qm / Pal	Kg / Pal
45 x 90	2	2.47	2	0.810	38.00	24	19.44	912
45 x 90	3	2.47	1	0.405	28.00	32	12.96	896
60 x 60	2	2.78	2	0.720	33.60	32	23.04	1075
80 x 80	2	1.56	1	0.640	30.50	45	28.80	1373
40 x 120	2	2.08	1	0.480	22.50	48	23.04	1080
60 x 90	2	1.85	2	1.080	50.00	24	25.92	1200
60 x 120	2	1.39	1	0.720	31.41	36	25.92	1131

Ausschließlich Serie Rainbow:

45 x 90	2	2.47	2	0.810	38.00	27	21.87	1026
---------	---	------	---	-------	-------	----	-------	------

\*Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um das Nennmaß, welches nicht das tatsächliche Maß darstellt. Das genaue Werkmaß bzw. Kaliber ist anzufragen.

# VERLEGEARTEN

## TROCKENVERLEGUNG AUF SPLITT



Praktische, vielseitige Lösung für Eingänge, Gehwege, Durchgänge und Hofbereiche im allgemeinen.

- rasche Verlegung
- problemlose Wiederaufnahme und Austausch
- Abfluss von Regenwasser dank des offenfugigen Systems
- einheitliches Flächenbild durch den Entfall von Dehnungsfugen
- sofort beanspruchbar

## VERLEGUNG IN DRAINAGEMÖRTEL MIT GESCHLOSSENER FUGE



Als fest gebundene Lösung ideal für Terrassen, Gehwege und Durchgangswegen.

- dauerhaft stabile und langlebige Flächenlösung
- kein Kippen oder Absacken einzelner Platten
- die geschlossene Fuge unterstützt das dekorative Erscheinungsbild

## VERLEGUNG AUF STELZLAGERN



Flexibles System aus mehreren Elementen (Platte, Stelzlager, evtl. Zubehör), geeignet zur Verlegung auf allen Altböden.

- problemlose Wiederaufnahme und Austausch
- Installationen im Hohlraum jederzeit wiederaufnehmbar
- keine Entfernung des Altbodens erforderlich
- begünstigt den Abfluss von Regenwasser
- schalldämmend
- verbesserte Wärmedämmung durch die Hohlraumbelüftung
- Ausgleich von Bodenunebenheiten durch höhenverstellbare Stelzlager

### • **Ungebundene Bauweise**

(Definition gem. ZTV-Wegebau Ausgabe 2013)

Das Bettungsmaterial und das Fugenmaterial sind ungebunden auf einer gebundenen oder ungebundenen Tragschicht. Hierbei ist zu beachten, dass das Fugenmaterial auf die Fugenbreite und das gewählte Bettungsmaterial abgestimmt wird.

### • **Mischbauweise** mit ungebundener

Bettung (Definition gem. ZTV-Wegebau Ausgabe 2013)  
Die Tragschicht und die Bettung sind ungebunden. Die Fuge ist jedoch gebunden auszuführen. Bei dieser Art der Ausführung sind unbedingt die Verarbeitungshinweise des Herstellers sowie die Eignung insbesondere in Bezug auf die Mindest- / Maximal

Fugenbreiten und Fugentiefen zu beachten. Geeignet sind z. B. Produkte der Firma Romex oder GftK.

Der hier beschriebene Einsatz bezieht sich auf Flächen der Nutzungskategorien N1 (gem. ZTV) dh, begehbare, nicht mit Kfz-befahrte Flächenbefestigungen außerhalb



### VERLEGUNG AUF SCHIENENSYSTEMEN



Flexibles System aus statisch belastbaren Alu-Schienen, geeignet zur Verlegung auf allen Altböden.

- Zeitsparende und temperatur unabhängige Montage
- sofort begehbar
- problemlose Wiederaufnahme und Austausch
- keine Entfernung des Altbodens erforderlich
- keine Befestigung auf dem Untergrund notwendig
- Ausgleich von Bodenunebenheiten durch höhenverstellbare Stelzlager
- dauerhaft gleichmäßiges Verlegebild ohne Stolperkanten
- optimale Lösung für schwierige Aufbausituationen wie Balkon oder Dachterrasse
- einfach und schnelle Seitenverblendung mit Gefälleausgleich

### FESTE, GEBUNDENE VERLEGUNG IM KLEBEBETT MIT GESCHLOSSENER FUGE AUF BETONUNTERGRÜNDE



Geeignet für Fahrwege im Außenbereich wie Auffahrten, Fahrzeugstellflächen und Hofbereiche.

- beständig gegenüber dynamischer Belastung und Punktlast
- Gestaltung von Geh- und Fahrbereichen im gleichen Material
- Geeignet für den privaten, öffentlichen und gewerblichen Bereich
- Geschlossenes Fugenbild erforderlich
- Eventuell ist der Einsatz einer Drainagematte oder ähnliches erforderlich

### TROCKENVERLEGUNG AUF SAND



Ideal für private Geh- und Verbindungswege.

- rasche Verlegung
- problemlose Wiederaufnahme und Austausch
- Abfluss von Regenwasser dank des offenfugigen Systems
- einheitliches Flächenbild durch den Entfall von Dehnungsfugen
- sofort beanspruchbar

von Flächen des Straßenverkehrs z. B. Terrassen, Gartenwege, Wege im Hausgartenbereich, Sitzplätze in Parkanlagen, allgemeine Wege o. ä. Diese Eignung orientiert sich an den technischen Vorgaben und Verlegerichtliniene der jeweils gültigen ZTV-Wegebau sowie dem Merkblatt „Außenbeläge – Belagskonstruktionen mit Fliesen + Platten außerhalb von Gebäuden“

– Ausgabe August 2019. Weiterhin sind für eine ordnungsgemäße, funktionsfähige Ausführung einer der o. g. Konstruktionen neben den jeweiligen Herstellerangaben aller zu verbauenden Baustoffe, auch die örtlichen Gegebenheiten sowie eventuell weitere gesetzliche Regelwerke und technische Unterlagen zu beachten.

Alle Technik-kataloge finden Sie hier zum Download



2021



Emil Germany GmbH  
Stahlwiete 21 a  
22761 Hamburg

Telefon: (+49) 040 524 777 3-0  
Telefax: (+49) 040 524 777 3-33  
kontakt@emilgermany.de  
www.emilgermany.de